

## PRESENTAZIONE

I pannelli Acustiart sono elementi fonoassorbenti da appendere al soffitto per migliorare il comfort acustico degli ambienti.

## VANTAGGI

Miglioramento del comfort acustico, adeguamento dei tempi di riverberazione per tutti quegli ambienti dove le soluzioni standard non siano di possibile applicazione. Design innovativo, vasta gamma di colori che possono essere combinati al fine di ottenere ambienti esteticamente belli ed eleganti.

## APPLICAZIONE

Sale polivalenti, open space, uffici, ristoranti, studi radiofonici, studi televisivi, musei, magazzini, hotel, ospedali, palestre ecc. ecc.



## DATI TECNICI

**MATERIALE ASSORBENTE :** Acustifiber

**UTILIZZO :** Fonoassorbimento per adeguamento del comfort acustico.

**FINITURA :** Tessuto. Colori a scelta su vasta gamma in campionario.

**SPESORE :** 25, 50 o 100mm.


**PESO ACUSTIART-25 :** 6,4Kg/m<sup>2</sup>

**PESO ACUSTIART-50 :** 7,8Kg/m<sup>2</sup>

**PESO ACUSTIART-100 :** 13,11Kg/m<sup>2</sup>

**REAZIONE AL FUOCO :** B s1 d0 AITEX 10AN0174

**CERTIFICAZIONE ACUSTICA :** APPLUS n° 11/4191-2915, 11/4191-2913

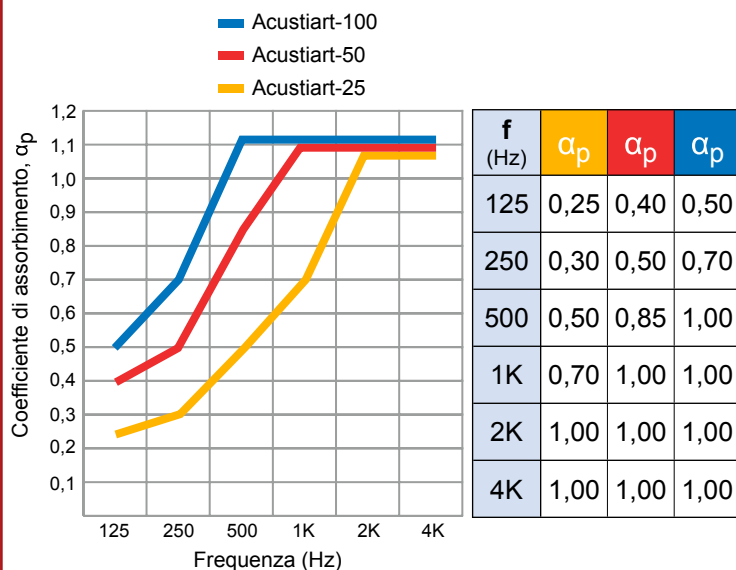

ACUSTIART	25	50	100
Coefficiente di assorbimento medio $\alpha_m$ :	0,73	0,95	1
Coefficiente di assorbimento ponderato $\alpha_w$ :	0,55	0,80	1
Classe di assorbimento acustico:	D	B	A

## DIMENSIONI STANDARD

Dimensioni (mm.)	
<b>Acustiart-25/1</b>	1000 x 500 x 25
<b>Acustiart-25/2</b>	1000 x 1000 x 25
<b>Acustiart-25/3</b>	1000 x 1500 x 25
<b>Acustiart-25/4</b>	1000 x 2000 x 25
<b>Acustiart-50/1</b>	1000 x 500 x 50
<b>Acustiart-50/2</b>	1000 x 1000 x 50
<b>Acustiart-50/3</b>	1000 x 1500 x 50
<b>Acustiart-50/4</b>	1000 x 2000 x 50
<b>Acustiart-100/1</b>	1000 x 500 x 100
<b>Acustiart-100/2</b>	1000 x 1000 x 100
<b>Acustiart-100/3</b>	1000 x 1500 x 100
<b>Acustiart-100/4</b>	1000 x 2000 x 100

