



ACUSTICARTE

COMFORT ACUSTICO

SCHEDA TECNICA RS5F-XL 35 & 46 dB

Porte fonoisolanti di grandi dimensioni e resistenti al fuoco

PRESENTAZIONE

Le porte acustiche RS5-XL sono porte certificate ad elevate prestazioni, robuste e di qualità. Si adattano alle più svariate esigenze in termini di abbattimento acustico e dimensioni. L'isolamento acustico compreso tra 35 e 46 dB dipende dalle dimensioni: più è grande, minore è l'isolamento.

VANTAGGI

Porte in un formato più grande rispetto a quelle standard, con elevate caratteristiche di isolamento acustico.

Disponibile in modelli standard e speciali con un'ampia gamma di accessori.

APPLICAZIONI

Studi di registrazione, set televisivi, sale prova, capannoni industriali, hangar, cantieri navali, ecc.

ACCESSORI (su richiesta)

Antipanico, chiudiporta.



DATI TECNICI

Descrizione : Porte acustiche di grandi dimensioni, spesse 69mm, realizzate con un telaio perimetrale e battenti metallici in lamiera lucida riempiti con materiali insonorizzanti e assorbenti. Viene fornita con guarnizione perimetrale.

Chiusura : a pressione mediante leva interna se $h < 2500\text{mm}$; supportata da un sistema di blocco in entrambi i battenti metallici se $h > 2500\text{mm}$.


Trattamento delle superfici : fondo sintetico (pronto per la verniciatura).

Conducibilità termica: 1.84 W/m²K.

Resistenza al fuoco: **El290** singola anta n. 07/32300759, **El60** singola anta n. 07/31201779. Valido per porte senza accessori.

APPLUS n. 15/10357-916. Validità per Push-bar: n° 10/1463-941 AP-PLUS

Certificato acustico : 07/32304400 APPLUS valido per singola anta.

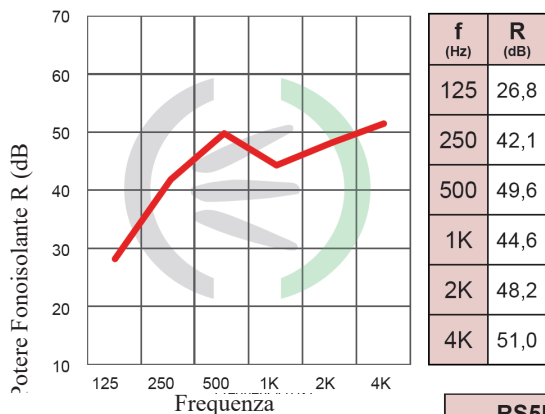

RS5F

Indice globale di riduzione acustica, R_w (C;Ctr): 46 (-1;-6) dB

Indice globale di riduzione acustica ponderato A, RA: 45,0 dBA

DIMENSIONI STANDARD

singola anta (WxH in mm)		
Modello	Dim. Interne	Dim. Esterne
RS5F-XL/01	1000 x 2500	1140 x 2640
RS5F-XL/02	1000 x 2810	1140 x 2950

doppia anta (WxH in mm)		
RS5F-XL/03	2000 x 2500	2140 x 2640
RS5F-XL/04	2000 x 2810	2140 x 2950
RS5F-XL/05	2000 x 3500	2160 x 3660

Modelli per fornitura e assemblaggio: (*)

RS5F-XL/06	2500 x 2500	2640 x 2640
RS5F-XL/07	2500 x 2810	2640 x 2950
RS5F-XL/08	2500 x 3500	2660 x 3660
RS5F-XL/09	2760 x 2500	2900 x 2640
RS5F-XL/09.1	2660 x 2500	2800 x 2640
RS5F-XL/10	2760 x 2930	2920 x 3090
RS5F-XL/10.1	2760 x 2760	2900 x 2900
RS5F-XL/10.2	2660 x 2810	2800 x 2950
RS5F-XL/11	2760 x 3500	2920 x 3660
RS5F-XL/12	2760 x 4000	2920 x 4160
RS5F-XL/13	4000 x 2930	4160 x 3090
RS5F-XL/14	4000 x 3500	4160 x 3660
RS5F-XL/15	4000 x 4000	4160 x 4160
RS5F-XL/16	4360 x 4360	4520 x 4520
RS5F-XL/17	4360 x 4860	4520 x 5020
RS5F-XL/18	4660 x 4860	4820 x 5020
RS5F-XL/19	4860 x 4860	5020 x 5020

(*) Per motivi di trasporto sarà necessario spedire la porta non assemblata, per cui per un'installazione a regola d'arte è essenziale ricorrere al nostro personale specializzato.